

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup		
Alişeyhli Köyü		
Yeşilli Köyü		
Kıyıkavurgalı Köyü		
Sarımbeyli Köyü		
Kalekişla Köyü		
Yeşilyazı Köyü		
Çayoba Köyü		
Koruköy		
GENEL TOPLAM		

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

ONAY

..../..../2025
Soner ÇELİKEL
Genel Sekreter V.

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

YAKLAŞIK MALİYET TOPLAMI

Sayfa 1 / 1


Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025


İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Kısımları	Tutar (TL)
Ana Grup	
Alişeyhli Köyü	
Yeşilli Köyü	
Kıyıkavurgalı Köyü	
Sarımbeyli Köyü	
Kalekişla Köyü	
Yeşilyazı Köyü	
Çayoba Köyü	
Koruköy	
GENEL TOPLAM (KDV Hariç)	



İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

DÜZENLEYENLER


Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi


Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

ONAY

28.03.2025

Soner ÇELİKEL
Genel Sekreter V.

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Alişeyhli Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Yeşilli Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
	N.YF.01: Çimento nakli		Ton			
	N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu		m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Kıyıkavurgalı Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Sarımbeyli Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Kalekişla Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Yeşilyazı Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Çayoba Köyü

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 17.03.2025

Sayfa 1/1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Koruköy

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²			
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³			
		N.YF.01: Çimento nakli	Ton			
		N.YF.04: İnce sıva (mil) kumu	m ³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			

Toplam:

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ

(Yüzdelere toplam yaklaşık maliyete göre)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Alişeyhli Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göreler)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Yeşilli Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU

İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK

İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT

Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre dir)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ
İş Grubu: Ana Grup>Kıyıkavurgalı Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ

(Yüzdelere toplam yaklaşık maliyete göre)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ
İş Grubu: Ana Grup>Sarimbeyli Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ

(Yüzdelere toplam yaklaşık maliyete göre)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Kalekişla Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ

(Yüzdelere toplam yaklaşık maliyete göre)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Yeşilyazı Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ
(Yüzdeleer toplam yaklaşık maliyete göreدير)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşi

İş Grubu: Ana Grup>Çayoba Köyü

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

İŞ KALEMLERİNİN YÜZDELERİ
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ
İş Grubu: Ana Grup>Koruköy

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Yüzdesi (%)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m	
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması (Nakliyeler dâhildir)	m ³	
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet	

Toplam: --

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Alişeyhli Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke					
15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür					
19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					
ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Yeşilli Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					
15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür					
19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					
ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Kıyıkavurgalı Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					
Kilit Parke 2					
15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür 1					
Bordür 2					
19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					
ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Sarimbeyli Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					
Kilit Parke 2					
Kilit Parke 3,					
15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür 1					
Bordür 2					
Bordür 3					
19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					
ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Kalekişla Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					
Kilit Parke 2					

15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür 1					
Bordür 2					

19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					

ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Yeşilyazı Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					
Kilit Parke 2					
Kilit Parke 3					

15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür 1					
Bordür 2					
Bordür 3					

19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					

ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

İş Grubu: Ana Grup>Çayoba Köyü

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					

15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür 1					

19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					

ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

METRAJ CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İşİ

İş Grubu: Ana Grup>Koruköy

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
15.435.1005-AN-1: 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende), Birimi: m²					
Kilit parke 1					
Kilit Parke 2					
Kilit Parke 3					

15.435.1213-AN-2: 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), Birimi: m					
Bordür 1					
Bordür 2					
Bordür 3					

19.100.2511: 400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması, Birimi: m³					
Bordür birleşim yerlerinde					
bordür parke birleşim yerlerinde					

ÖZEL-1: 1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil), Birimi: Adet					
Paletler bordür naklinde kullanılacak olup, 1 adet palet ile 64 adet bordür nakli yapılacaktır.					
Bir adet palet 2 kez kullanılacaktır.					

DÜZENLEYENLER

İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: 2025 Yılı Sulakyurt İlçesi Köyleri Kilit Parke ve Bordür Yapım İş

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
1	15.435.1005-AN-1	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m²			
		Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır. (Kilit parke,alt malzemesi, kumlanması için gerekli kum ve makine ekipman İdare tarafından temin edilecektir. Kilit Parke kaplaması yapıldıktan sonra açıkta kalan kenarların harçlanması için gerekli çimento ve işçilik yükleniciye aittir. Kumlama yapıldıktan sonra kompaktörle sıkıştırma yapılacak olup kompaktörle sıkıştırma için gerekli her tür malzeme ve işçilik giderleri yükleniciye aittir.)				
2	15.435.1213-AN-2	50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)	m			
		Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması, bordür ve kum hariç her türlü malzeme ve zayıatı,çimento , işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır. NOT: Projede bulunan bordürlerin iş yerine sevki için paletler yüklenici tarafından temin edilecektir. Temin edilen paletler Kırıkkale Balışeyh Kilit Parke Üretim Tesis'i' ne teslim edilecektir. Paletlerin teslimine müteakip bordür sevkıyatı İdare tarafından yapılacaktır.				
3	19.100.2511	400 Kg çimento dozlu ince harç yapılması	m³			
4	ÖZEL-1	1 x 1,2 m ebatlarında Ahşap Palet (Nakliye Dahil)	Adet			
		Toplam Tutar (KDV Hariç)				

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.

DÜZENLEYENLER


İsmail KOYUNCU
İnşaat Mühendisi

Tanju ÇELİK
İnşaat Mühendisi

Yahya Barışcan SERT
Jeoloji Mühendisi

ALİŞEYHLİ KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜRYAPILMASI İŞİ


Toplam Parke = 2.450 m² Toplam Bordür= 1.400,00 m.

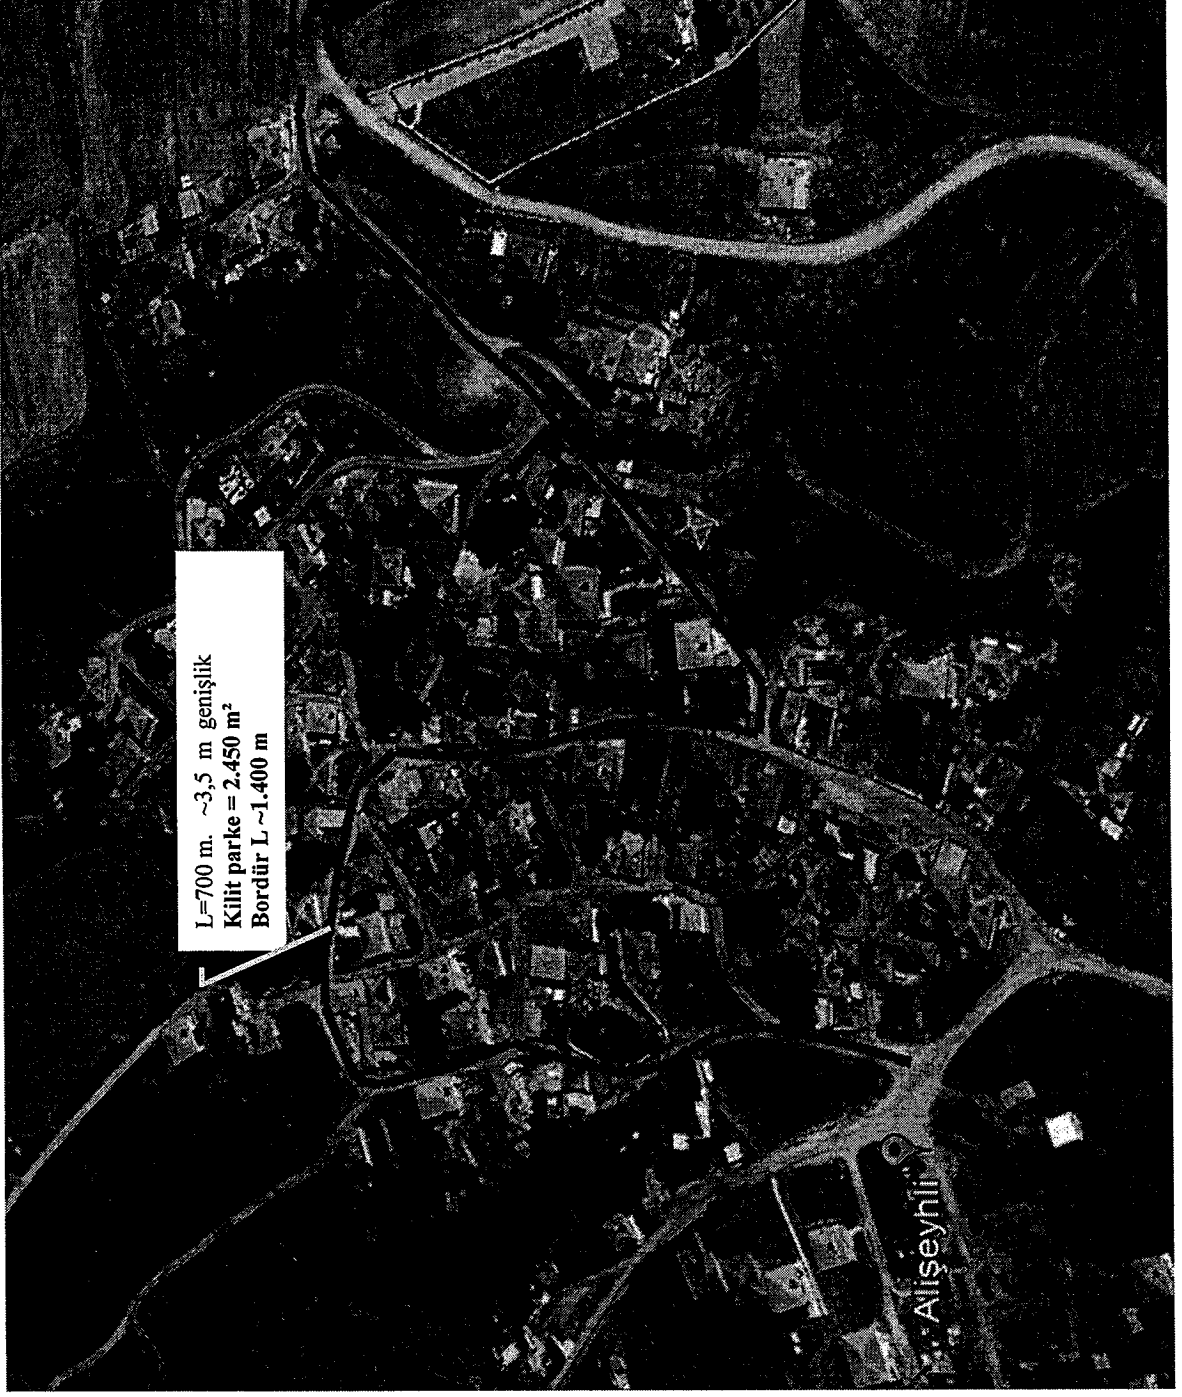

YEŞİLLİ KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 1.900 m²


Toplam Bordür= 760,00mt

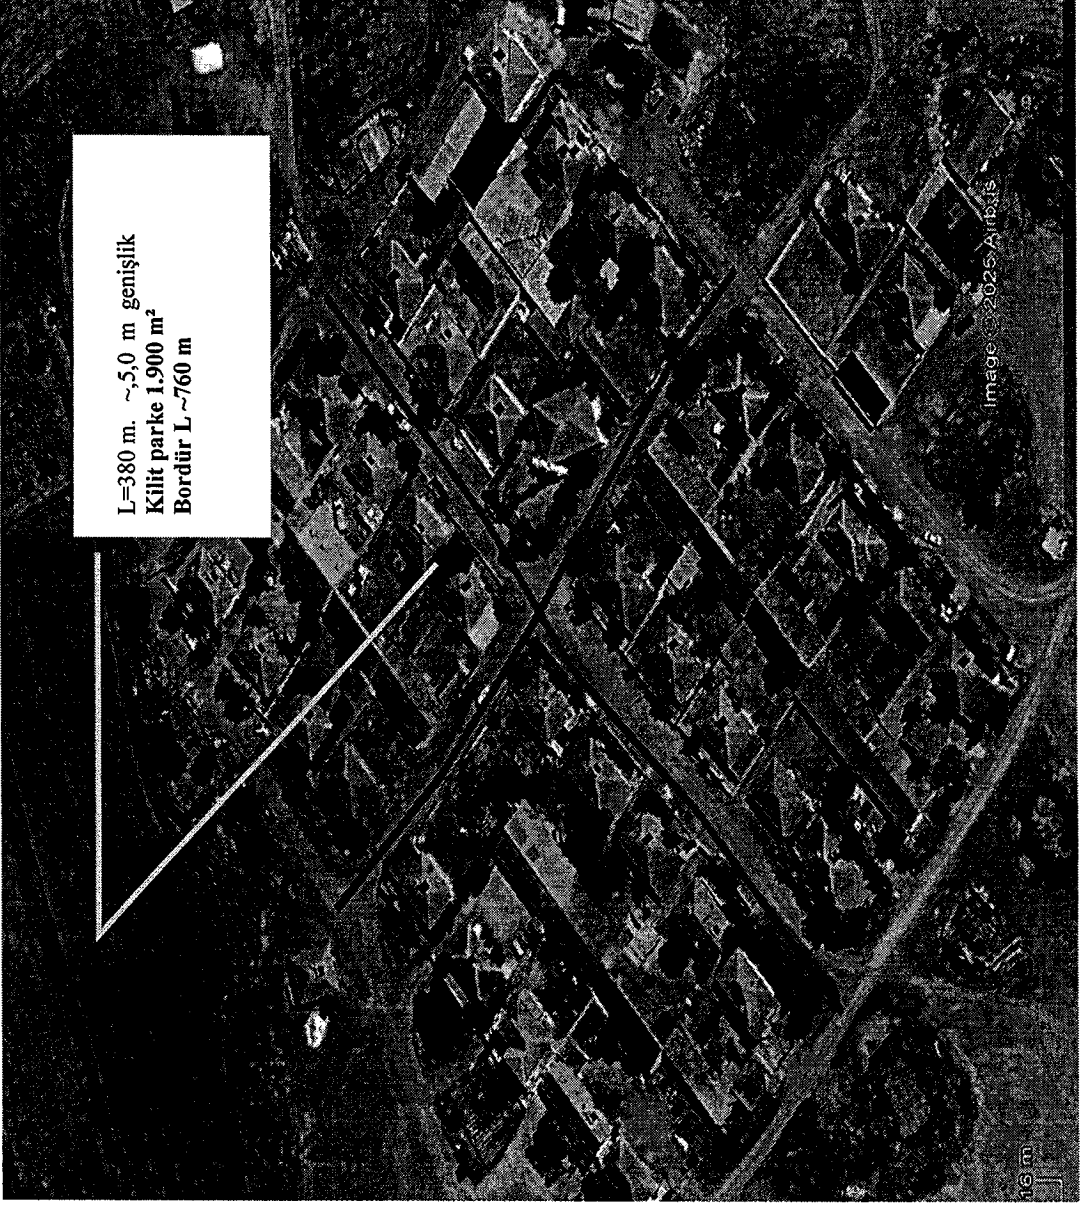

KIYIKAVURGALI KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 1.960 m²

Toplam Bordür = 980,00mt

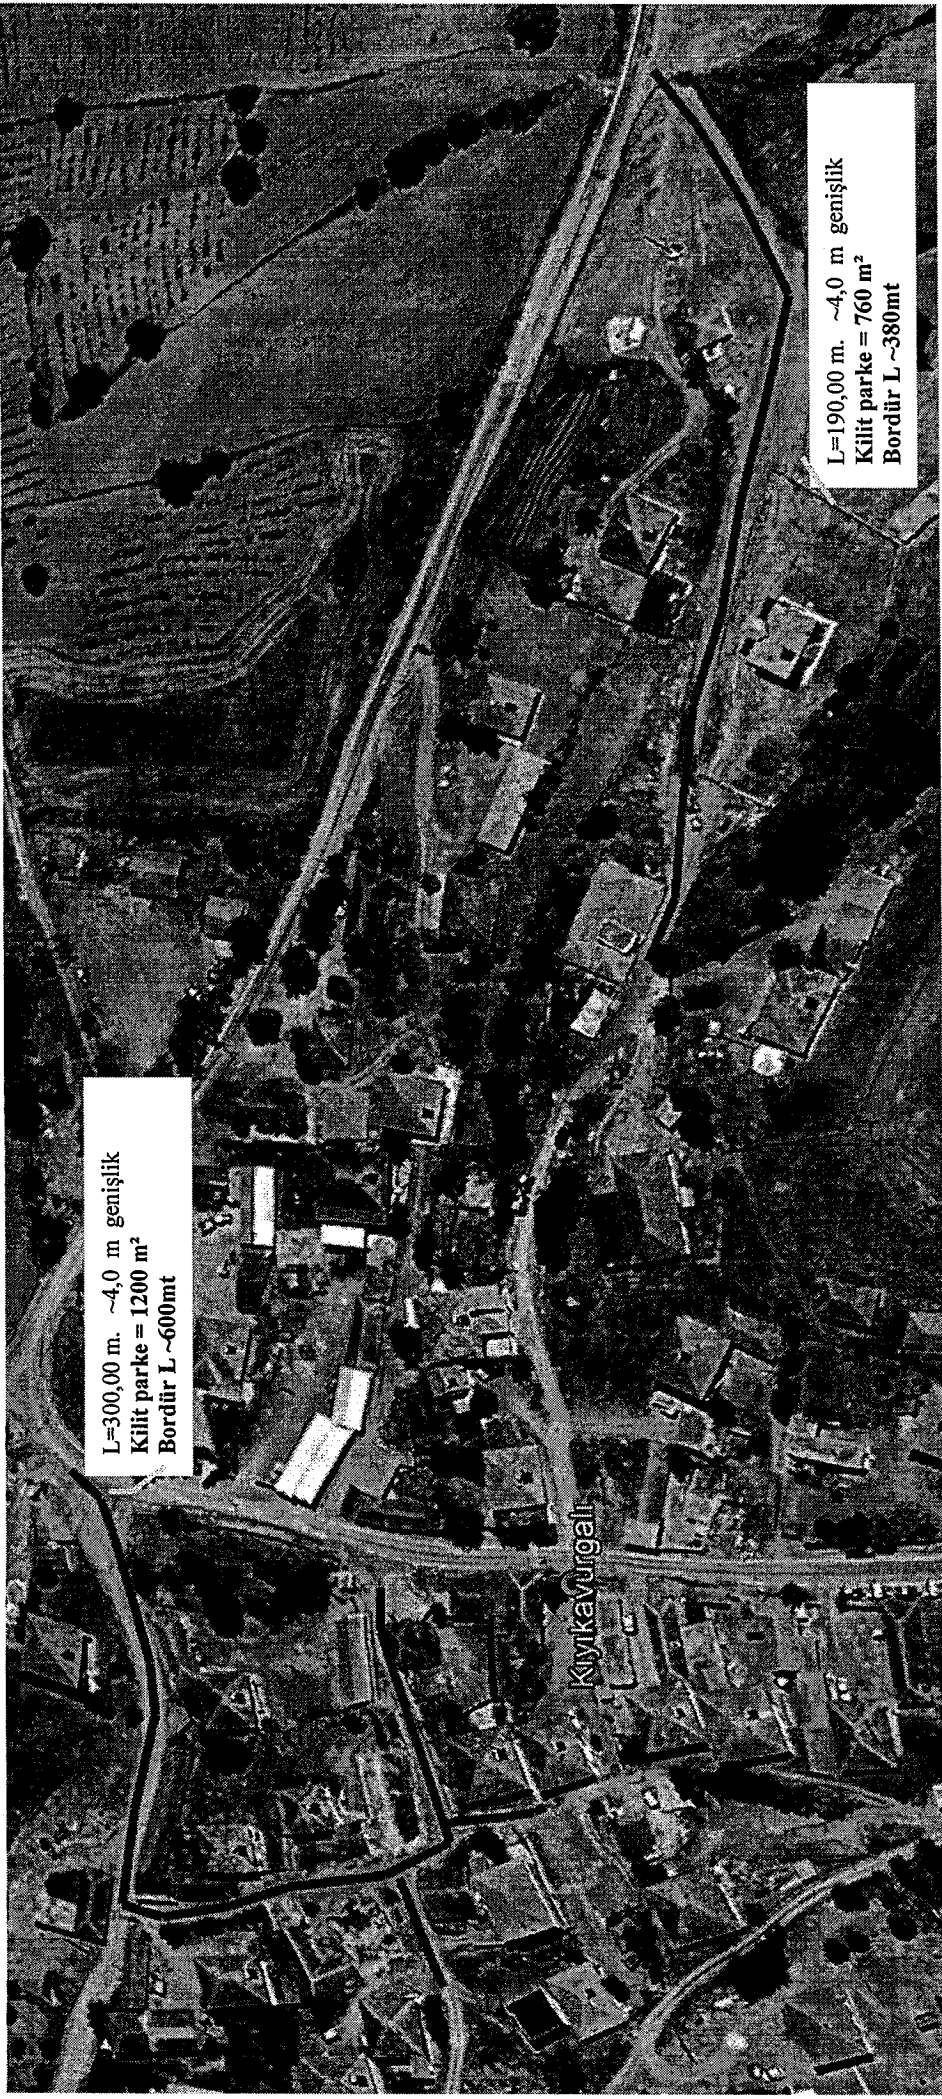

SARIMBEYLİ KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 2.190,00m²


Toplam Bordür= 1110,00mt



KALEKİŞLA KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 2.275,00m²

Toplam Bordür= 1300,00mt

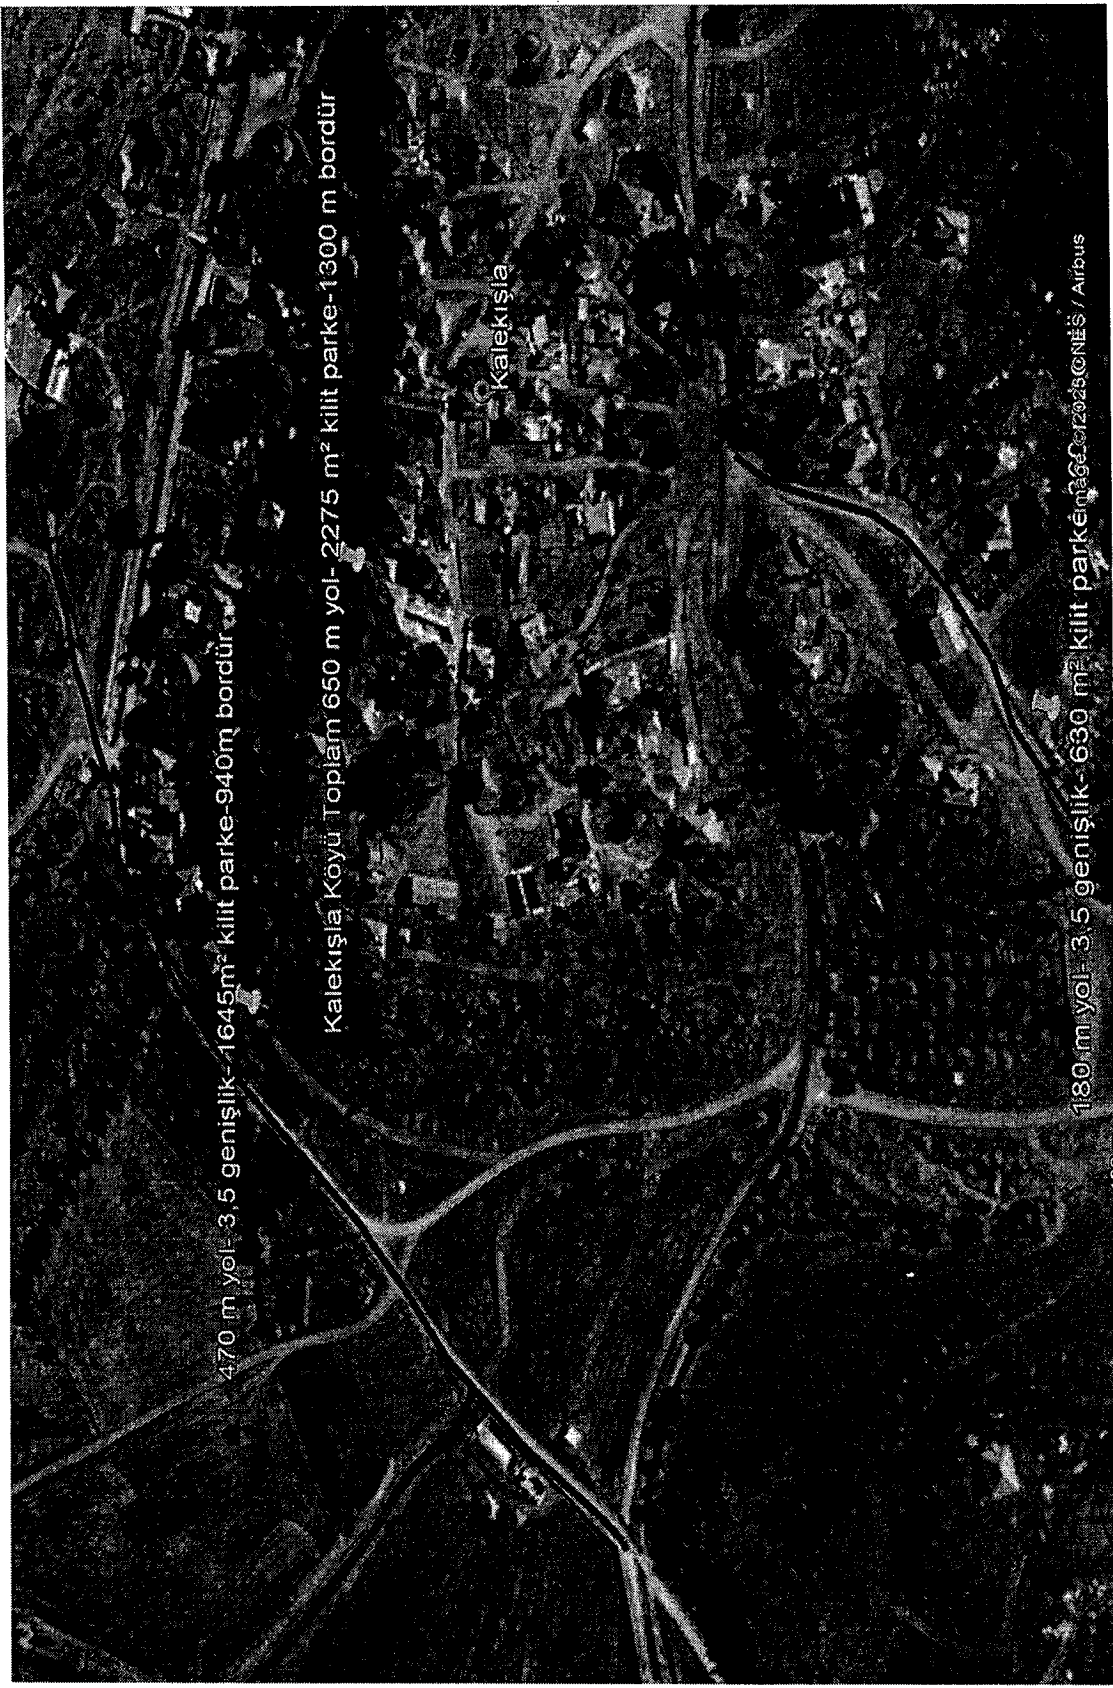

YEŞİLYAZI KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 2.170,00m²


Toplam Bordür= 1240,00mt



ÇAYOBA KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 2.520,00m²


Toplam Bordür= 1 120,00mt

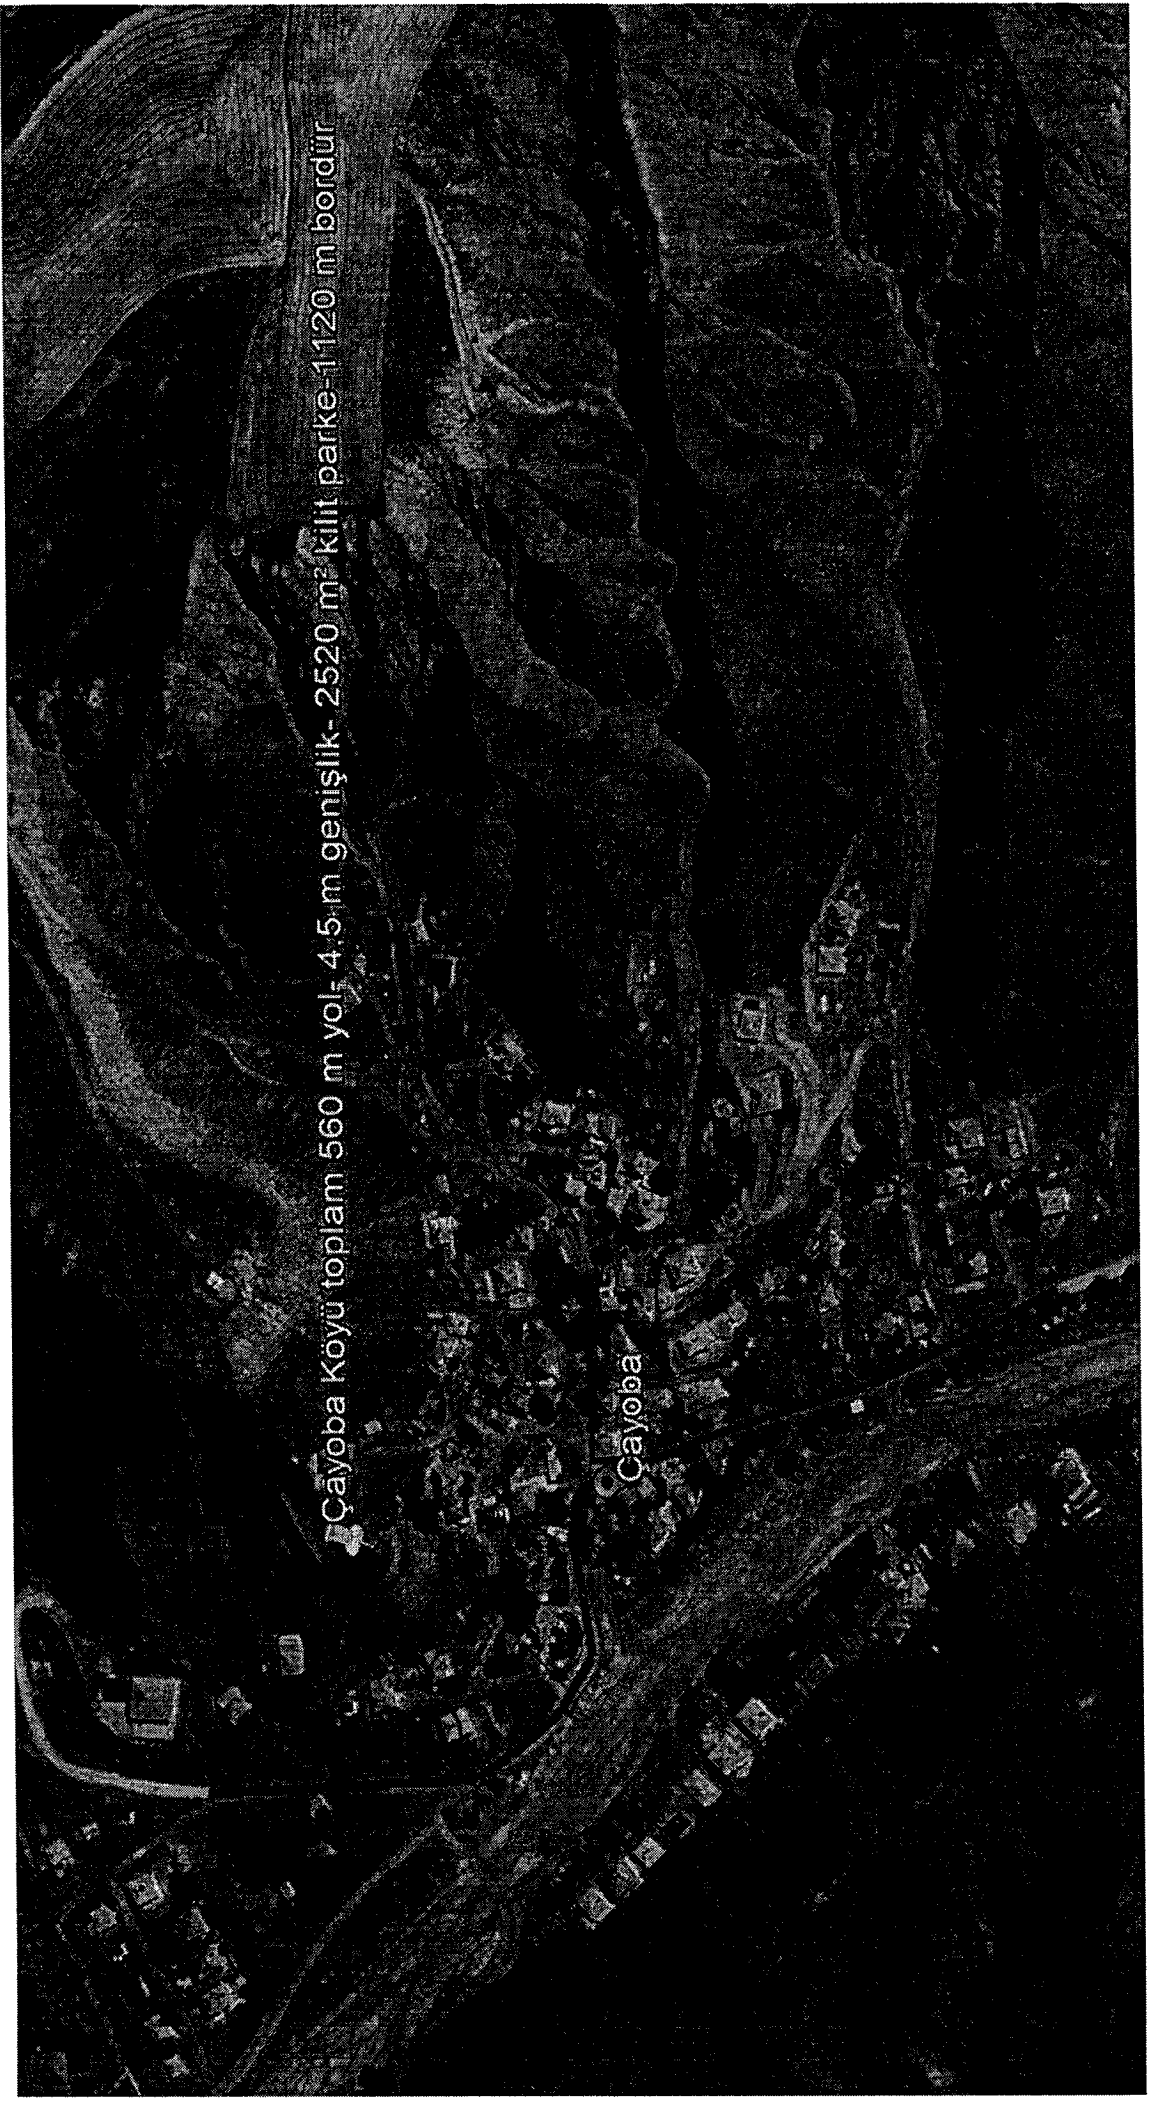


KORUKÖY KÖYÜ KİLİT PARKE VE BORDÜR YAPILMASI İŞİ

Toplam Parke = 1715,00 m²

Toplam Bordür= 980,00mt

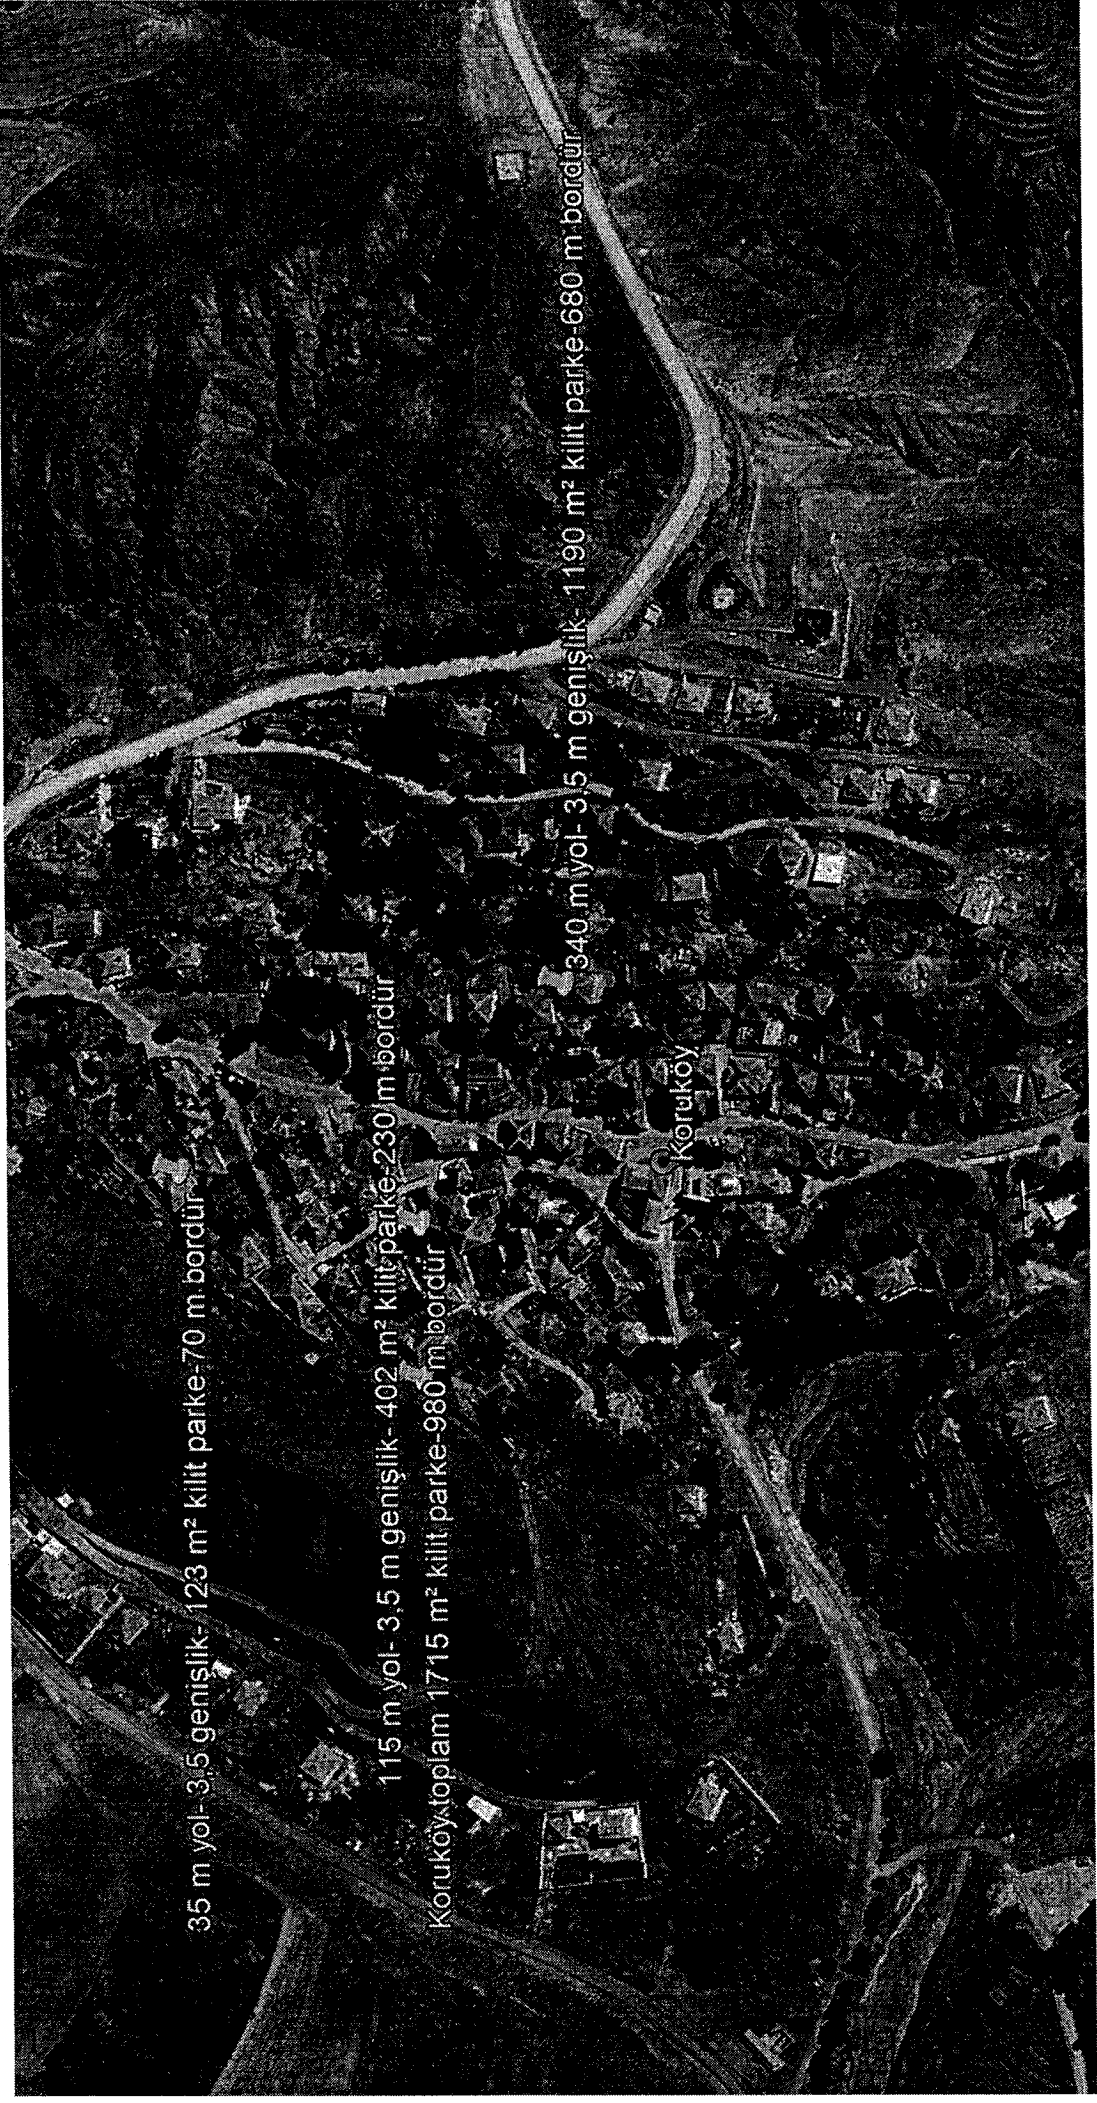

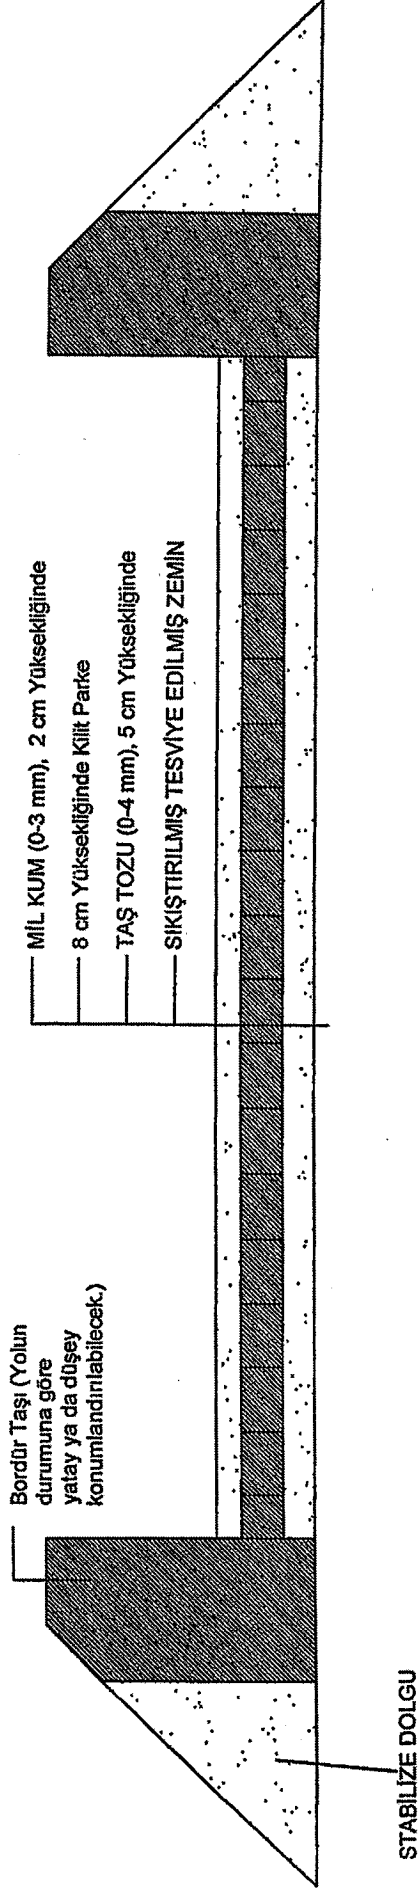

NOTLAR:

- 1) Bordür Taşlarının Birbirleri ile Birleşim yerlerine 400 dozlu harç yapılacaktır.
- 2) Bordür taşlarının kilit parke ile birleştiği yerlere 400 dozlu harç yapılacaktır.
- 3) Arazi şartlarına göre bordür taşı döşenemeyecek durumda olan yerlerde kilit parke kenarlarına muhtakak 400 dozlu harç yapılacaktır.
- 4) İdare iş makineleri tarafından zemin tesviyesi yapılacaktır, Yüklenici firma imalata başlamadan önce tespit ettiği kötü zeminli kısımları İdare teknik personeline gösterecektir.
- 5) Zeminde kötü olan kısımların zamanında İdareye bildirilmemesi üzerine imalat aşamasında zeminde kaynaklı olan problemlerden Yüklenici firma sorumludur.
- 6) İdare tarafından Zemin ıslah işlemleri tamamlandıktan sonra bordür taşlarının döşemesi yapılacaktır, akabinde kilit parke döşenmesi imalatına geçilecektir.
- 7) Kilit parke döşendikten sonra kompaktör ile sıkıştırma işlemi yapılacaktır, el ya da makine ile kilit parke üzerinde bulunan mil kumun parke aralarına girmesi sağlanacak ve yüzey temiz bir hale getirilecektir.
- 8) Kilit parke ve bordür taşı döşeme işleminin İdare tarafından uygun bulunmaması durumunda parke ve bordür taşları söktürülerek imalat yüklenici tarafından yeniden yapılacaktır. Bunun için Yüklenici firma ilave ücret talep edemeyecektir.
- 9) Yapım aşamasında kullanılacak olan taş tozu, mil kumu, bordür ve kilit parke taşı İdareye ait olup nakliyesi İdare tarafından yapılacaktır.
- 10) Bordür taşları nakliye paletleri yüklenici firma tarafından temin edilecek ve Balıeseyh Kilit parke tesisine teslim edilecektir. İş bitiminde söz konusu paletler İdare uhdesinde kalacaktır.
- 11) Bordürlerin birbirleriyle birleşim yerlerinde, bordür-kilit parke birleşim yerinde ve arazi şartları nedeniyle bordür kullanılması mümkün olmayan yerlerde parke kenarlarına yapılacak olan 400 dozlu harç için gerekli malzemenin temini ve nakliyesi yükleyiciye aittir.

İsmail KAYUNCU
İnşaat Mühendisi